M-MANU200297-02

I·O DATA

無線LANルーター&無線LANアダプターセットモデル

かんたんセットアップガイド

本紙では、本製品を使用してインターネットに接続するまでの手順を説明しています。

セットアップをはじめる前に、

●本製品を使わずにインターネットに接続できることを確認してください。その際、ご契約のプロバイダーからの資料の指示にしたがって、設定を行い接続をご確認ください。

●プロバイダーから配布されているPPPoE接続の接続ツール(フレッツ接続ツールなど)がインストールされている場合はアンインストールし、インターネットエクスプローラの接続設定で、「ダイヤルしない」に変更してください。

●パーソナルファイアウォールや、Windows標準のファイアウォールを利用している場合は、一時的にOFFにするか、許可する設定に変更してください。

1 無線LANルーターを設置する

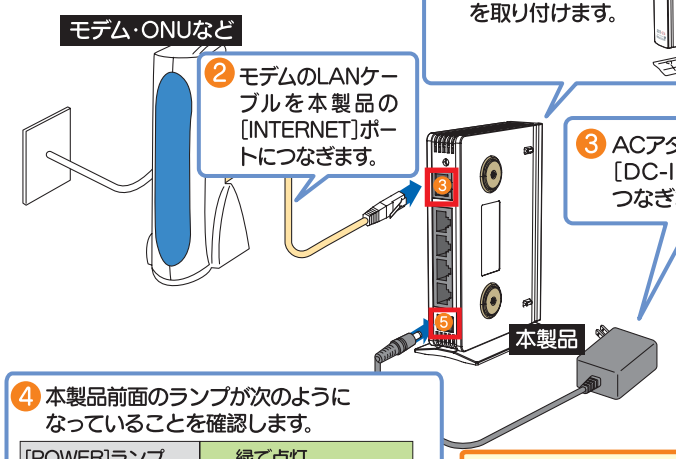

4 本製品前面のランプが次のようになっていることを確認します。

[POWER]ランプ	緑で点灯
[WIRELESS]ランプ	緑で点灯または点滅
[INTERNET]ランプ	緑で点灯または点滅
[IPv6]ランプ	消灯
[LAN1~3]ランプ	消灯

注意 ●ランプが左記の状態にならない場合
モデムの電源、本製品の電源が入っているかを確認してください。またモデムと本製品をつないでいるLANケーブルがしっかりと奥まで差し込まれているかを確認してください。それでも解決できない場合は、サポートソフトCD-ROM内の【困ったときには】をご覧ください。

2 無線LANでインターネットに接続する

ここではまだ無線LANアダプターを挿入しないでください。

下記の作業は、無線LANアダプターをパソコンに挿入しない状態で行います。
無線LANアダプターの取り付けは、下記の作業中に行います。
※無線LANアダプターを挿入してしまった場合は、サポートソフトCD-ROMの【困ったときには】をご覧ください。

スタート　下の手順に沿って作業をすすめてください。

1 パソコンの電源を入れます。

2 
本製品添付のサポートソフトCD-ROMをセットします。

注意 右の画面が表示された場合は、[AUTORUN.EXEの実行]をクリックします。

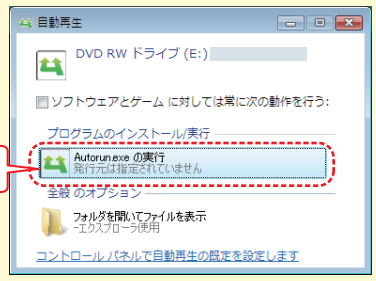

Windows Vista™の場合

3

左の画面が表示されますので、[無線LANセットアップ]をクリックします。
キーボードなどに触れずにしばらくお待ちください。

●画面が表示されない!
[マイコンピュータ](または[コンピュータ])を開き、CD-ROMをダブルクリックしてください。

上へ

注意 右の画面が表示された場合は、[許可]をクリックします。



Windows Vista™の場合

注意 ここで、[サービスパックの確認]という画面が表示された場合は、画面の指示にしたがってください。



画面はWindows XPの場合

4 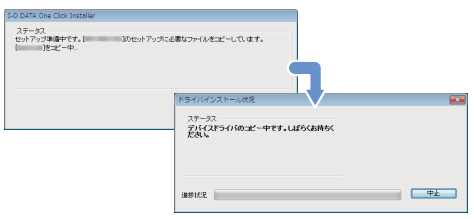

左の画面が表示されますので、マウスやキーボードに触れずにそのましばらくお待ちください。

注意 右の画面が表示された場合は、[このドライバソフトウェアをインストールします]をクリックします。

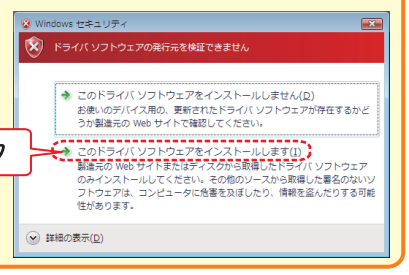

Windows Vista™の場合

5 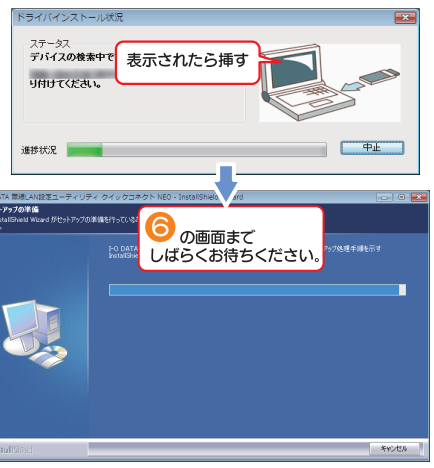

左の画面が表示されたら、無線LAN アダプターをパソコンにしっかりと挿入します。
(画面操作はありません。)

6 の画面が表示されるまでマウスやキーボードに触れずにしばらくお待ちください。

6

左の画面が表示されたら、無線LANルーター側面に貼付してある定格シールのWEP欄下4桁を入力し、[設定]ボタンをクリックします。無線LAN接続の設定をします。30秒ほどお待ちください。

※無線LANの設定に時間がかかる場合があります。

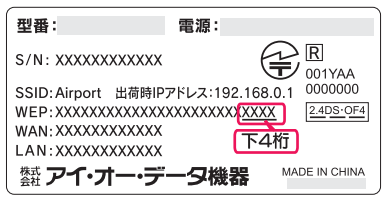

注意 右の画面が表示された場合は、[家庭]をクリックします。
次に、「ユーザーアカウント制御」が表示されますので、[続行]をクリックします。



Windows Vista™の場合

裏面へ進んでね!!

❼ Internet Explorerが起動して、設定画面が表示されます。表示される画面をご確認ください。

本製品の設定画面が表示された場合

左のメニューから[簡単設定]をクリックします。その後、[次へ]ボタンをクリックし、しばらくお待ちください。

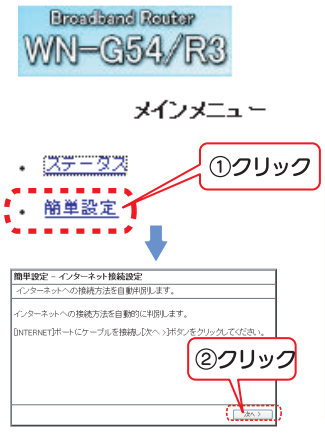

●設定画面が表示されない！
IntenetExplorerを起動して、
http://192.168.0.1/
または
http://192.168.1.1/
と入力し、[Enter]キーを押してください。
それでも表示されない場合は、別紙【必ずお読みください】のQ1-1をご覧ください。

あとは画面の指示にしたがって設定を行ってください。

I・O DATAのホームページが表示された場合

これで設定は完了です。インターネットをお楽しみください。

[参考]IPv6ポートの使い方：本製品背面の[IPv6ポート]につなぐだけですぐに使えます。
接続できる機器：フレッツ・ドットネット、フレッツv6アプリに対応した機器。
（4thMEDIA、OCNシアター、オンデマンドTVなどの映像配信チューナ（セットトップボックス））

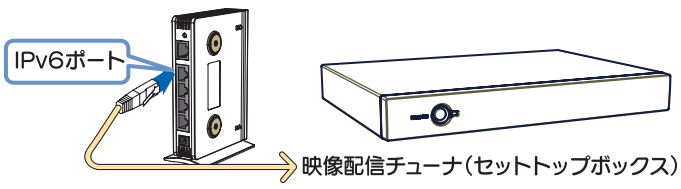

※IPv6ポートに接続した機器ではルーターの各種機能はご利用いただけません。

本製品に関するQ&Aや最新のソフトウェアを弊社ホームページで随時公開しております。
こちらもご参考ください。

製品Q&A	⇒	http://www.iodata.jp/support/
最新ソフトウェア	⇒	http://www.iodata.jp/lib/

参考 他のパソコンやゲーム機をつなぐには…

次のような場合は、本製品添付のサポートソフトCD-ROMをご覧ください。
●パソコンを追加する場合
- ・無線LAN子機を追加する場合
- ・LANケーブルでつなぐ（有線LAN接続）場合
- ・AirMacで接続する場合

●ゲーム機（ニンテンドーDS、Wii、PSP、PS3、XBOX360）を無線LAN接続する場合
●その他本紙や【必ずお読みください】に記載されていない次のような場合
- ・ポートを開放したい（ネットワークゲームをするため、サーバーを公開するためなど）
- ・セキュリティー設定（暗号化の設定）を自分で行いたい
- ・無線LANアクセスポイント（AP）として使いたい
- ・ダイナミックDNSを使いたい

サポートソフトCD-ROMを見る方法

⇒Windowsの場合
①サポートソフトCD-ROMをパソコンにセットします。
②自動で表示されるメニュー画面から、以下をクリックします。
パソコンを追加する場合…[パソコンを追加する]
ゲーム機をつなぐ場合…[ゲーム機をつなぐ]
その他の情報を見る場合…[画面で見るマニュアルを読む]
③表示された説明にしたがって、設定してください。

⇒Mac OSの場合
①サポートソフトCD-ROMをパソコンにセットします。
②CD-ROMを開き、[MANUAL.HTM]をクリックします。
③無線LANルーターオンラインマニュアルの以下をクリックします。
パソコンを追加する場合…[子機を追加する場合はここをクリック]
ゲーム機をつなぐ場合…[こんな使い方をしたいときは]の[ゲーム機をつなぐ]
その他の情報を見る場合…[こんな使い方をしたいときは]
④表示された説明にしたがって、設定してください。

デジタルライフの夢を拡げる
株式会社 アイ・オー・データ機器
本社サポートセンター：〒920-8513 石川県金沢市桜田町2丁目84番地
ホームページ：http://www.iodata.jp/support/

2007.4.27発行
Copyright (C) 2007 I-O DATA DEVICE, INC. All Rights Reserved.